

		Art.-Nr.
	<p>Funksteuerungen 433 MHz für mittlere Reichweiten Eine FM-Übertragung in diesem Frequenzband zeichnet sich durch wesentlich verbesserte Sicherheit gegen Störungen durch andere Elektro- und Elektronikgeräte, Trafos und Industrieanlagen aus. BZT-Zulassungen für anmelde- und gebührenfreien Betrieb in Deutschland</p>	
	<p>1- Bef. Minihandsender FS-1M/433 16343325 Schlüsselbund-Typ mit 12 V Batterie Abmessungen : H 60 x B 37 x T 12 mm</p>	
	<p>2- Bef. Minihandsender FS-2M/433 16343326 dito, jedoch für 2 Befehle</p> <p>2- Bef. Minihandsender FS-2M/433A 16343327 dito, jedoch mit 2-Tastenfunktion</p>	
	<p>Handsender, 1 bis 4 Befehle mit 9 V – Blockbatterie Abmessungen : H 100 x B 60 x T 25 mm</p> <p>1- Bef. Handsender FS-1/433 16343341</p> <p>2- Bef. Handsender FS-2/433 16343342</p> <p>3- Bef. Handsender FS-3/433 16343343</p> <p>4- Bef. Handsender FS-4/433 16343344</p>	
	<p>1- Bef. Empfänger 12-24V FE-1T 1224 H 16443840 mit 11-poligem Eurostecker und Transistorausgang, belastbar bis max. 100 mA Betriebsspannung 12-24 Vdc Stromaufnahme 25 mA Abmessungen H 70 x B 55 x T 40 mm Durch Jumper für 2-, 3-, und 4- Befehle umcodierbar.</p>	
	<p>1- Bef. Empfänger 12-24V FE-1R 1224 H 16444843 wie vor, jedoch Relaisausgang, belastbar bis 8 A</p>	
	<p>Stecksockel für Empfänger FE-S 16149001 für 11-pol. Eurostecker</p>	
	<p>1- Befehl Empfänger 12-24V FE-1RG 1224 H 16443841 im strahlwassergeschützten Gehäuse IP65 mit 1 Relaisausgang, belastbar bis max. 8 A Betriebsspannung 12-24 Vdc Ruhestromaufnahme 25 mA Abmessungen H 120 x B 120 x T 55 mm Durch Jumper für 1-, 2-, 3-, und 4- Befehle umcodierbar.</p>	
	<p>2- Befehl Empfänger 12-24V FE-2RG 1224 H 16443842 mit 2 Relaisausgängen,</p>	
	<p>3- Befehl Empfänger 12-24V FE-3RG 1224 H 16443843 mit 3 Relaisausgängen,</p>	
	<p>4- Befehl Empfänger 12-24V FE-4RG 1224 H 16443844 mit 4 Relaisausgängen</p>	



2-Befehl-Mini-Handsender FS-2P


für KEELOQ-codierte Übertragung der Schaltbefehle
formschöner kleiner Anhänger,
Maße: 50 x 35 x 11mm; Batterie: 27A /12V

Art.-Nr. **16317005**

4-Befehl-Mini-Handsender FS-4P

für KEELOQ-codierte Übertragung der Schaltbefehle
formschöner kleiner Anhänger,
Maße: 55 x 37 x 16mm; Batterie: 23A /12V


Art.-Nr. **16317006**

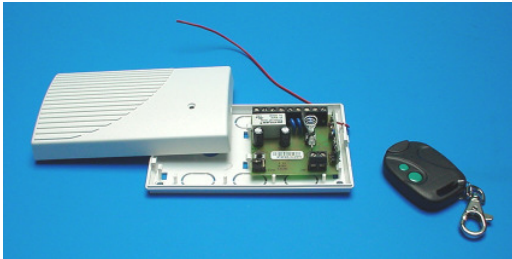

1-Befehl-Empfänger FE-RX1K

mit KEELOQ-codierter Übertragung,
bis 40 Sender können einem Empfänger zugeordnet werden
Versorgung: 9 bis 12 Vdc / 13mA Ruhe / 30mA max.
Relaiskontaktbelastbarkeit 2A
Temperaturbereich: -10°C bis +50°C
Maße: 117 x 72 x 23mm


Art.-Nr. **16417001**

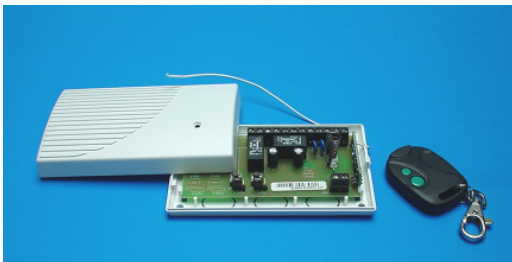

2-Befehl-Empfänger FE-RX2K

mit KEELOQ-codierter Übertragung,
bis 340 Sender können einem Empfänger zugeordnet werden
Versorgung: 9 bis 12 Vdc / 13mA Ruhe / 30mA max.
Relaiskontaktbelastbarkeit 2A
Temperaturbereich: -10°C bis +50°C
Maße: 117 x 72 x 23mm

Art.-Nr. **16417002**

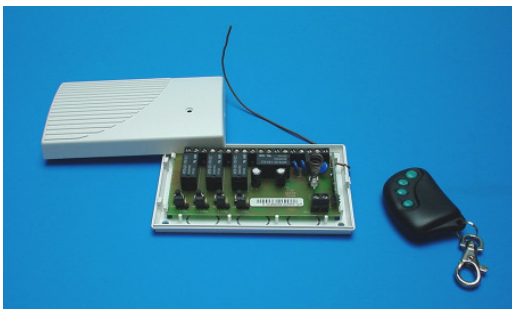


4-Befehl-Empfänger FE-RX4K

mit KEELOQ-codierter Übertragung,
bis 340 Sender können einem Empfänger zugeordnet werden
Versorgung: 9 bis 12 Vdc / 13mA Ruhe / 30mA max.
Relaiskontaktbelastbarkeit 2A
Temperaturbereich: -10°C bis +50°C
Maße: 117 x 72 x 23mm

Art.-Nr. **16417004**

Funksteuerungen 433 MHz / 869 MHz

für große Reichweiten – anmelde- und gebührenfrei in der EU



8- Befehl Handsender **FS-8T-5 - 433**

mit 5mW UHF-FM Sendeleistung, 433 MHz
256 Adresscodes über Drehschalter wählbar,
Betrieb mit 9V-Blockbatterie

Reichweite bis 200 m


Abmessungen: H 120 x B 65 x T 22 mm

Art.-Nr. **16543305**

8- Befehl Handsender **FS-8T-5 - 869**

wie vor, jedoch mit 869 MHz

Art.-Nr. **16586905**



8- Befehl Empfänger **FE-8 RG-12-433**

stationärer Universalempfänger in 433 MHz, passend
zu den Sendern FS-8T, FS-8 OC

Ausgänge: 8 Relais je 1xUM, 24 V / 1 A; programmierbar auf
Tastbetrieb, Schaltbetrieb, speichernder Betrieb, überschreibender
Betrieb, Mehr-Sender-Betrieb; LED-Anzeigen, beschriftbar;
Industrie-Wandgehäuse mit Einbauplatz für Notstrom-Akku
kpl. mit Steckernetzgerät 230Vac / 12Vdc

Ruhestromaufnahme: 25 mA / 12 Vdc

Abmessungen: H 165 x B 155 x T 75 mm

Art.-Nr. **16744410**

8- Befehl Empfänger **FE-8 RG-12-869**

wie vor, jedoch mit 869 MHz

Art.-Nr. **16788810**



Frequenz-Detektor **FD-433/868**

Handliches Messgerät für Funkeinrichtungen, umschaltbar
für die Frequenzbereiche 433 MHz und 868 MHz ;
mit 10 LEDs zur Beurteilung der Empfangsqualität und
Optimierung der Standorte von Sendern / Empfängern
zur Erzielung großer Reichweiten in Gebäuden.

Versorgung: 9V – Blockbatterie

Abmessungen: H 112 x B 66 x T 24 mm

Art.-Nr. **16433868**