

Übertragungseinrichtung comline 2901 AN

Die Übertragungseinrichtung (ÜE) comline 2901AN ist eine Zusatzeinrichtung zum Anschluss an analoge Anschlüsse des Telefonnetzes. Sie dient der Übermittlung von Hilferufen mit Freisprechverbindung, technischen Alarmen (Betriebszustände, Grenzwerte, Störungen) sowie Alarmmeldungen über das Telefonnetz zu einer oder mehreren Notrufzentralen. Auch Übermittlungen zu Handy, Standardtelefonanschlüssen, SMS und Cityruf-Meldungen (Ton, num, Text) sind möglich.


Solange ein Aufzugsnotruf ansteht und noch keine „Klarschaltung“ erfolgte, bleibt der nachgeschaltete Telefonapparat abgetrennt (parametrierbar). Eine erneute Sprechverbindung zu der Aufzugssprechstelle ist durch einen direkten Anruf oder durch einen angeforderten Rückruf möglich. Ebenso kann die Notrufzentrale die Meldungszustände durch einen Rückruf abfragen.

Das Gerät kann an Hauptanschlüssen, Nebenanschlüssen und vor nicht durchwahlfähigen Nebenstellenanlagen mittels TAE-Dose angeschaltet werden.

Das comline 2901AN entspricht den Normen DIN EN 81-1/2, 81-28 und 81-70.

Merkmale

- 1 Sprechstelle KSP über nur 2 Adern im Hängekabel anschließbar
- Sprechrichtungsumschaltung automatisch oder bei schwierigen akustischen Verhältnissen von der Leitstelle oder jedem MFVTelefon / Handy gesteuert
- Sprachspeicher für Ansage-/Meldetexte und Beruhigungstextansage in die Kabine
- Lautstärke und Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- Anschluss eines Feuerwehr-Bedienfeldes
- Anschlussmöglichkeit für Induktionsschleifenverstärker vorhanden
- ML1 für Notruftaster in der Schachtgrube
- weitere 7 Meldelinien
- ML-Eingänge für Missbrauch-Signal nutzbar
- Widerstandsüberwachung aller Meldelinien
- getrennte Rufnummernzuordnung für jede Meldelinie
- getrennte Meldetextzuordnung (Signaltyp) für jede Meldelinie
- Parametrierung vor Ort über PR 7000 oder PC-Software „compas“
- fernparametrierbar
- Parametrierung über Kennwort gesichert
- externer Eingang für Klarschaltung
- 1 Fernschalt-Relaisausgang
- 1 parametrierbarer Ausgang
- 1 parametrierbarer Ausgang (O.C.)
- 1 Störungsausgang (O.C.)
- Echtzeituhr für Routineanrufe (Pufferung durch Lithium-Batterie)
- Ereignisspeicher mit Uhrzeit- und Datumsangabe
- automatische Winter-/Sommerzeitumschaltung sowie Berücksichtigung des Schaltjahres
- MFV-Wahlverfahren
- an Haupt-, Nebenstellen und vor nicht durchwahlfähigen Nebenstellenanlagen einsetzbar
- Spannungsüberwachung der Telefonleitung
- Anwahl von Funkrufnummern (City- / Pagerruf / SMS)
- absoluter Betriebsvorrang am Telefonanschluss
- Sabotage-/Blockadefreischaltung
- 10 Rufnummern / 10 Identifikations-Nummern
- 10 Baud TELIM / TELENOT-Protokoll
- 10 Baud TELENOT-Protokoll (zu comXline AE, ÜZ 7500, T 608 DE)
- fernabfragbar (anrufbar)
- integriertes Netzteil

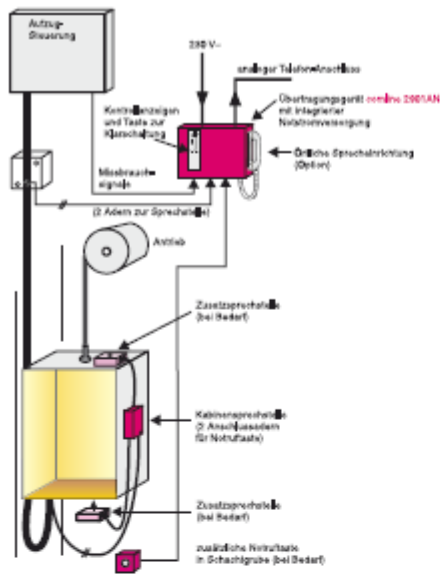

Gerätemerkmale	comline 2901AN	
Anzahl der Kabinen pro ÜG	1	
Meldelinien (widerstandsüberwacht)	8	
Ausgänge	STOE	O.C.
	AUSG	O.C.
	Summer	x
fernabfragbar	x	
Fernschalten: Relaisausgänge	1	
Sprachausgabe	x	
Eingang für ext. Klarschaltung	x	
integriertes Netzteil	x	
Übertragungsart: analoger Telefonanschluss La/Lb	10 Baud TELENOT-Protokoll Cityruf (Ton / alpha / num.) Sprache D1 AlphaService D2 Message	

**Übertragungseinrichtung comline 2901 AN**

Art.-Nr. 40072420

Übertragungseinrichtung comline 2901AN mit Netzteil ist für den Anschluss einer Kabinensprechstelle konzipiert.

- 1 Sprechstelle anschließbar
- 7 Meldelinien
- Netzteil integriert
- Stromaufnahme in Ruhe 2,4 W
- Stromaufnahme in Betrieb 12 VA
- 1 Einbauplatz für Akku 12 V/2,2 Ah
- Abmessungen (B310xH275xT126) mm
- Farbe RAL 9016 verkehrsweiß
- Versorgungsspannung 230 V AC

Lieferbares Zubehör:

40056096 Wartungsfreier Blei-Akku, 12 V/2,2 Ah

Basisset 1 Aufzugsnotrufeinrichtung comline 2901AN

Art.-Nr. 40080250

Basisset Aufzugsnotruf comline 2901AN bestehend aus:
ÜE comline 2901AN,
eine Kabinensprechstelle KSP ohne Frontplatte Art.-Nr. 40044264,
ein Akku 12 V/2,2 Ah Art.-Nr. 40056096.

Basisset 2 Aufzugsnotrufeinrichtung comline 2901AN

Art.-Nr. 40080251

Basisset Aufzugsnotruf comline 2901AN bestehend aus:
ÜE comline 2901AN,
eine Kabinensprechstelle KSP ohne Frontplatte Art.-Nr. 40044264,
eine Zusatzkabinensprechstelle ZKSP Art.-Nr. 40044266,
ein Akku 12 V/2,2 Ah Art.-Nr. 40056096.

Basisset 3 Aufzugsnotrufeinrichtung comline 2901AN

Art.-Nr. 40080252

Basisset Aufzugsnotruf comline 2901AN bestehend aus:
ÜE comline 2901AN,
eine Kabinensprechstelle KSP ohne Frontplatte Art.-Nr. 40044264,
zwei Zusatzkabinensprechstellen ZKSP Art.-Nr. 40044266,
ein Akku 12 V/2,2 Ah Art.-Nr. 40056096.

Zubehör für Übertragungseinrichtung comline 2901AN



Kabinensprechstelle ohne Frontplatte KSP

Art.-Nr. **40044264**

Die Kabinensprechstelle besitzt Steckbuchsen zum Anschluss von zwei Zusatzkabinensprechstellen ZKSP über vorkonfektionierte Steckverbindungsleitungen.
Die Lieferung erfolgt in einem Gehäuse inkl. Montageteile, ohne Frontplatte.

- Abmessungen (B94xH131xT46) mm

Lieferbares Zubehör:

40044254 Frontplatte für Kabinensprechstelle, (ohne Notruftaster)

40044255 Frontplatte für Kabinensprechstelle, (mit Notruftaster)

40044289 Rahmen für Aufputzmontage, für Sprechstelle

40044266 Zusatzkabinensprechstelle, ZKSP



Kabinensprechstelle ohne Gehäuse KSP

Art.-Nr. **40044265**

Die Kabinensprechstelle KSP dient zur Anschaltung an die Übertragungseinrichtung für Aufzugsnotruf comline 2901AN.

Die Sprechstelle besitzt Steckbuchsen zum Anschluss von zwei Zusatzkabinensprechstellen ZKSP über vorkonfektionierte Steckverbindungsleitungen.

Die Lieferung erfolgt ohne Gehäuse und ohne Frontplatte, sie dient lediglich für Ersatzzwecke.

**Zusatzkabinensprechstelle ZKSP**Art.-Nr. **40044266**

Besteht in einem Aufzugsschacht die Gefahr, dass arbeitende Personen eingeschlossen werden, müssen dort wo dieses Risiko besteht, Notrufeinrichtungen installiert werden.

Die ZKSP kann je nach Bedarf auf und/oder unter dem Fahrkorb angebracht werden. Die ZKSP ist in einem pulverbeschichtetem Stahlblechgehäuse integriert und besitzt einen Notruftaster, ein Mikrofon und einen Lautsprecher.

Die Anschaltung von max. zwei ZKSP erfolgt an die KSP über eine vorkonfektionierte Steckverbindungsleitung an den RJ-Steckbuchsen.

Die Steckverbindungsleitung ist im Lieferumfang enthalten.

- Abmessungen (B140xH191xT57) mm
- Steckverbindungsleitung 6 m
- Farbe RAL 9016 verkehrsweiß

**Frontplatte für Kabinensprechstelle
(ohne Notruftaster)**Art.-Nr. **40044254**

Frontplatte ohne Notruftaster für Kabinensprechstelle KSP Art.-Nr. 40044264.

- Abmessungen (B100xH150) mm, 1mm stark
- Material Edelstahl, gebürstet

**Frontplatte für Kabinensprechstelle
(mit Notruftaster)**Art.-Nr. **40044255**

Frontplatte mit Notruftaster für Kabinensprechstelle KSP Art.-Nr. 40044264.

- Abmessungen (B100xH150) mm, 1mm stark
- Material Edelstahl, gebürstet

**Rahmen für Aufputzmontage
für Sprechstelle**Art.-Nr. **40044289**

Rahmen für Aufputzmontage (für die Kabinensprechstelle Art.-Nr. 40044260/64 mit der Frontplatte Art.-Nr. 40044252/54 oder Art.-Nr. 40044253/55).

- Abmessungen (B109xH159xT50) mm
- Material Acryl-Mineral-Material (Corian)
- Farbe RAL 7030 steingrau

**Örtliche Sprechereinrichtung
OSE**Art.-Nr. **40044232**

Die OSE ermöglicht eine örtliche Sprechereinrichtung mit den Kabinensprechstellen (z.B. vom Maschinenraum in die Aufzugskabine).
Sie wird an der Basisplatte des comline 2901AN angeschlossen.

- Abmessungen (B210xH75xT65) mm
- Farbe schwarz