

## Verteiler in Löttechnik



### Verteiler mit Lötkontakten VT2 16-polig aP

Art.-Nr. **40058143** weiß  
**40058145** braun

**VdS-Klasse C (G 104080)**

*Bei diesem Produkt sind Staffelpreise möglich. Bitte fordern Sie unser Angebot ein.*

Verteiler mit vergoldeten Lötkontakten im ASA Kunststoffgehäuse mit Deckelkontakt.

- Aufputz-Ausführung
- Ausführung 16-polig
- Schutzart IP 40
- Abmessungen (B45xH115xT27) mm



### Verteiler mit Lötkontakten VT 18-polig aP

Art.-Nr. **40058130** weiß  
**40058131** braun

**VdS-Klasse C (G 199056)**

*Bei diesem Produkt sind Staffelpreise möglich. Bitte fordern Sie unser Angebot ein.*

Verteiler mit vergoldeten Lötkontakten im ASA-Kunststoffgehäuse mit Deckelkontakt.

- Aufputz-Ausführung
- Ausführung 18-polig
- Schutzart IP 40
- Abmessungen (B85xH70xT23) mm



### Verteiler mit Lötkontakten VT2 32-polig aP

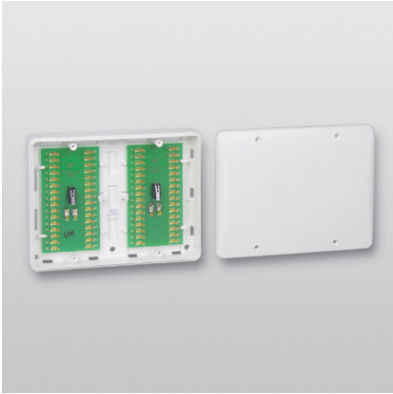
Art.-Nr. **40058142** weiß  
**40058144** braun

**VdS-Klasse C (G 104081)**

*Bei diesem Produkt sind Staffelpreise möglich. Bitte fordern Sie unser Angebot ein.*

Verteiler mit vergoldeten Lötkontakten im ASA-Kunststoffgehäuse mit Deckelkontakt.

- Aufputz-Ausführung
- Ausführung 32-polig
- Schutzart IP 40
- Abmessungen (B75xH115xT27) mm

**Verteiler mit Lötkontakten VT2 64-polig aP**

Art.-Nr. **40058146 weiß**  
**40058147 braun**

**VdS-Klasse C (G 104082)**

*Bei diesem Produkt sind Staffelpreise möglich. Bitte fordern Sie unser Angebot ein.*

Verteiler mit vergoldeten Lötkontakten im ASA-Kunststoffgehäuse mit Deckelkontakt.

- Aufputz-Ausführung
- Ausführung 64-polig
- Schutzart IP 40
- Abmessungen (B150xH115xT33) mm

**Verteiler mit Lötkontakten VT 80-polig aP im Gehäusetyp S4**

Art.-Nr. **40058101**

**VdS-Klasse C (G 186068)**

Verteiler (erweiterbar auf 96-polig) mit vergoldeten Lötkontakten im Stahlblechgehäuse mit Deckelkontakt und Plombierbuchsen, pulverbeschichtet.

- Aufputz-Ausführung
- Ausführung 80-polig
- Schutzart IP 40
- Abmessungen (B310xH110xT47) mm
- Farbe RAL 9016 verkehrsweiß

**Verteiler mit Lötkontakten VT 160-polig aP im Gehäusetyp S6**

Art.-Nr. **40058100**

**VdS-Klasse C (G 186069)**

Verteiler mit vergoldeten Lötkontakten im Stahlblechgehäuse mit Deckelkontakt, pulverbeschichtet.

- Aufputz-Ausführung
- Ausführung 160-polig
- Schutzart IP 40
- Abmessungen (B310xH275xT47) mm
- Farbe RAL 9016 verkehrsweiß

**Verteiler mit Lötkontakten VTZ 3 288-polig  
im Gehäusetyp S10**Art.-Nr. **40075186****VdS-Klasse C (G 194020)**

Der Verteiler besteht aus einem sabotageüberwachten Stahlblechgehäuse bestückt mit 18 Stück Lötleisten je 16-polig mit vergoldeten Lötkontakten. Das Gehäuse besteht aus einer Grundplatte, einem abschraubbaren Rahmen und der abnehmbaren Tür. Durch den dreiteiligen Aufbau ist der Verteiler sehr montagefreundlich. Optional bietet dieses Gehäuse 2 universelle Montageplätze für Erweiterungsplatinen. Damit würde sich der Einbau auf 12 Stück Lötleisten reduzieren.

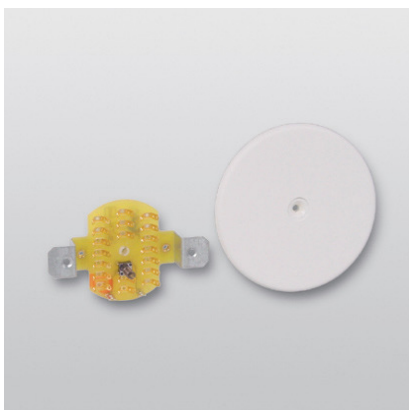
- Schutzart IP 40
- Abmessungen (B330xH390xT170) mm
- Farbe RAL 9016 verkehrsweiß

Lieferbares Zubehör:

40075829 Bohrschutz für Rückwand Gehäusetyp S10, BS S10-400

**Klebeplombe 11 mm**Art.-Nr. **40090257 weiß VE = 50 St.**  
**40090253 braun VE = 50 St.**

Klebeplombe 11 mm für Verteiler 16- und 32-polig und SBT 7108/SBT 7116 sowie Meldersender MS 7730/31.

**Dosenverteiler mit Lötkontakten DV 19-polig**Art.-Nr. **40058120****VdS-Klasse C (G 195104)**

*Bei diesem Produkt sind Staffelpreise möglich. Bitte fordern Sie unser Angebot ein.*

Dosenverteiler mit vergoldeten Lötkontakten zum Einbau in Hohlraumdose Art.-Nr. 40058122. Im Lieferumfang sind 2 Klebeplomben, 2 Befestigungsschrauben und Kabelbinder enthalten.

- Unterputz-Ausführung
- Ausführung 19-polig
- Schutzart IP 40
- Abmessungen Deckeldurchmesser 84 mm, Einbautiefe 18 mm
- Farbe weiß

Lieferbares Zubehör:

40058122 Hohlraumdose, für Dosenverteiler